

NC

Přívěs s nízkou korbou Super T Loader

Řada přívěsů NC Super s nízkou korbou zahrnuje modely pro vlečení jak traktorem, tak kamionem, které jsou k dispozici v rozsahu nosnosti od 5 do 60 tun.



Všechny traktorem tažené modely přívěsu Super T se dodávají kompletní včetně nastavitelné odpružené tyče tažného háku.

Nájezdové pásy jsou odlehčovány pomocí pružin, což umožňuje jejich bezproblémové zvedání a spouštění.

Přívěs Super T by nebyl kompletní bez úložného prostoru, proto naši návrháři doplnili jako standardní výbavu velkou skříň na nářadí, která zajišťuje pohodlí a bezpečnost pracovníků, protože její umístění bylo pečlivě zvoleno tak, aby do ní mohly být pohodlně ukládány vázací řetězy, závěsy atd. a zajištěny zámkem s klíčem.

NC**TAM, KDE JAKOST JE NA PRVNÍM MÍSTĚ**

Náš model přívěsu s nízkou korbou Super T Lowloader si díky 30 letům zkušeností s výrobou získal pověst bezpečného zařízení při nakládání a je chytře vyvážený, což usnadňuje jeho tažení.

Na koncovou část o délce 5' se sklonem 11° navazují nájezdové pásy o délce 5'7" (1,7m) vybavené protisklznými lištami, které jsou pečlivě rozmístěny, což zajišťuje maximální bezpečnost při nakládání a umožňuje hladký výjezd exkavátoru na korbou.

Po naložení na přívěs 16 Super T spočívá exkavátor pohodlně na velké ložné ploše o délce 18' (5,5 m) pokryté dřevem s dlouhodobou životností, se zvýšenými okraji, což zajišťuje mimořádnou přilnavost a stabilitu, a ponechává v přední části spoustu prostoru pro náhradní lopaty, doplňky atd.

Vázací háky jsou umístěny vhodným způsobem, takže je stále na prvním místě bezpečnost pracovníků i veřejnosti.





Přívěsy



Sklápěcí nájezdové pásy



Přívěs pro svoz dřeva



Olejšové a vzduchové brzdy



Otočná tyč tažného háku nebo opěrný hlavičnick




Výložníky

Klínové nájezdové pásy



Hydraulické nájezdové pásy v celé šířce

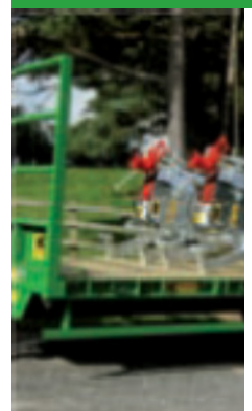



s nízkou korbou

NC


Nový přívěs Super T Loadall lze během několika sekund změnit z přívěsu s přesahujícím koncem na plochý valník.



Ovládá se a zajišťuje v příslušné poloze ze sedadla vašeho traktoru.



Výložníky

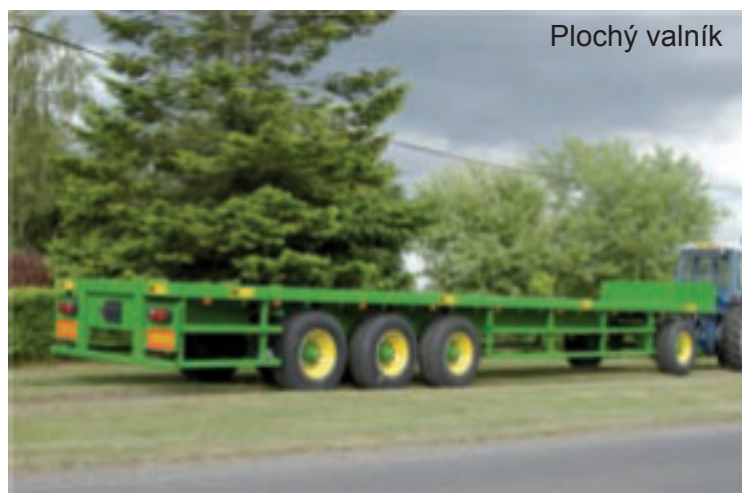

Plochý valník



Široké kryté nájezdové pásy



Dřevěný rám

NC





Označení	Velikost korbky	Koncová část	Nájezdové pásy	Podlaha (výška)	Náprava	Brzdy	Pneumatiky
6T	13' x 7'	4'	4' 6" x 2'6", odlehčené pružinami	36"	70 mm, 6 šroubů, jednoduchá náprava	300 x 60 hydraulické brzdy	2 x 400 x 60 x 15,5
7T	13' x 7'	4'	4' 6" x 2'6", odlehčené pružinami	36"	70 mm, 6 šroubů, tandemová náprava	300 x 60 hydraulické brzdy	4 x 400 x 60 x 17,5
9T	15' x 7'6"	5'	5' x 2'6", odlehčené pružinami	37"	70 mm, 6 šroubů, tandemová náprava	300 x 60 hydraulické brzdy	4 x 400 x 60 x 15,5
16T	18' x 8'4"	5'	5'6" x 2'6", odlehčené pružinami	35"	90 mm, 8 šroubů, tandemová náprava	300 x 90 hydraulické brzdy	8 x 215 x 75 x 17,5
22T	20' x 8'4"	5'	5'6" x 2'6", odlehčené pružinami	35"	90 mm, 8 šroubů, trojitá náprava	300 x 90 hydraulické brzdy	12 x 215 x 75 x 17,5
25T	20' x 8'4"	5'	5'6" x 2'6", odlehčené pružinami	35"	90 mm, 8 šroubů, trojitá náprava	300 x 90 hydraulické brzdy	12 x 215 x 75 x 17,5



NC ENGINEERING (HAMILTONSBAWN) LTD

2 Killyrudden Road, Hamiltonsbawn, Richhill, Co. Armagh, Severní Irsko BT61 9SF

Tel.: 028 3887 1970 Fax: 028 3887 0362

E-mail: info@nc-engineering.com Webové stránky: www.nc-engineering.com

V souladu s naší politikou nepřetržitého vývoje si vyhrazujeme právo na změny specifikací a konstrukce bez předchozího upozornění.

